


組み立てガイド

同梱品 *

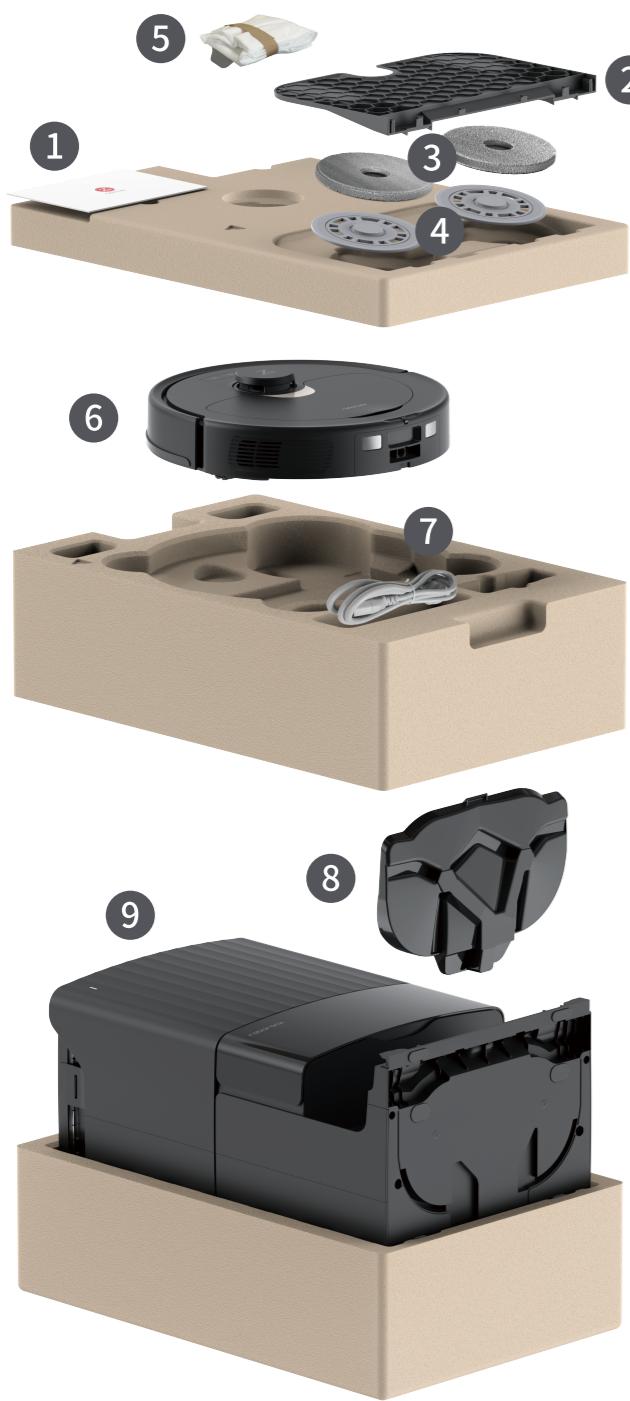


- ① 取扱説明書
- ② ベースステップ
- ③ 丸形モップクロス
- ④ 丸形モップクロスマウント
- ⑤ ゴミ収集ドック用使い捨て紙パック C
- ⑥ 本体
- ⑦ 電源ケーブル
- ⑧ 洗浄トレー
- ⑨ 4way全自動ドックQ
(ゴミ収集ドック用使い捨て紙パック C
は取り付け済み)


* 画像は説明のみを目的としたものです。実際の製品とは異なる場合があります。

組み立て・設置

- ① ベースステップの両側をしっかりと押さえ、中央の接続部分を力でチック音がするまで押して、ベースステップを取り付けます。

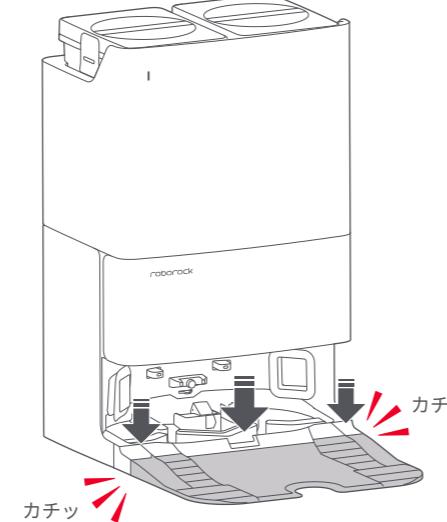


- ② 電源ケーブルをドックの背面の電源コネクタに接続し、余分なケーブルは収納スロットに収納します。

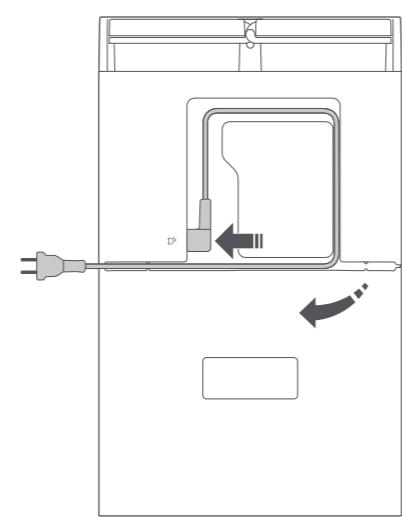


注意：電源ケーブルは左右どちらからでも出せます。

- ③ 組み立てが完了したドックを硬く平らな床（フローリング / タイル / コンクリートなど）に設置します。幅 0.46m 以上、高さ 1m、奥行 1.2m 以上離してください。

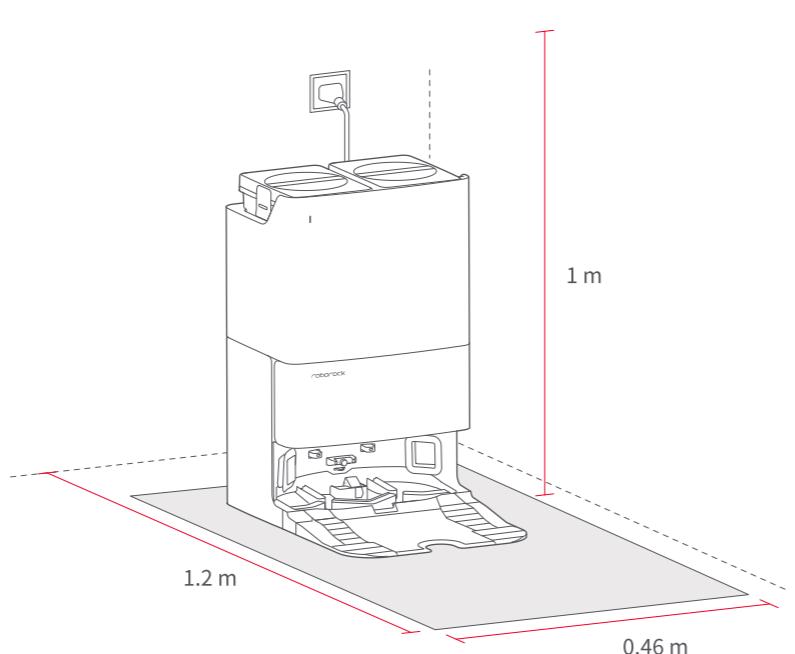


- ④ 清水タンクの蓋を開け、タンクに水を入れます。蓋を閉めてラッチをロックし、タンクを元の場所に取り付けます。

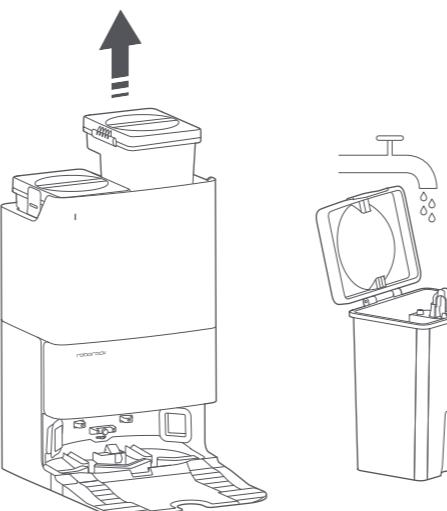


注意：

- ・腐食や損傷を防ぐために、水タンクには Roborock 専用の洗剤のみを使用してください。
- ・本体が滑って誤動作するのを防ぐため、洗剤を入れすぎないでください。
- ・水タンクの変形を防ぐために、タンクに熱湯を入れないでください。
- ・水タンクに水垢が残っている場合は、きれいに拭き取ってから再度取り付けてください。

- ⑤ ▲ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。バッテリーの性能を維持するため、本体は常に充電したままにしてください。

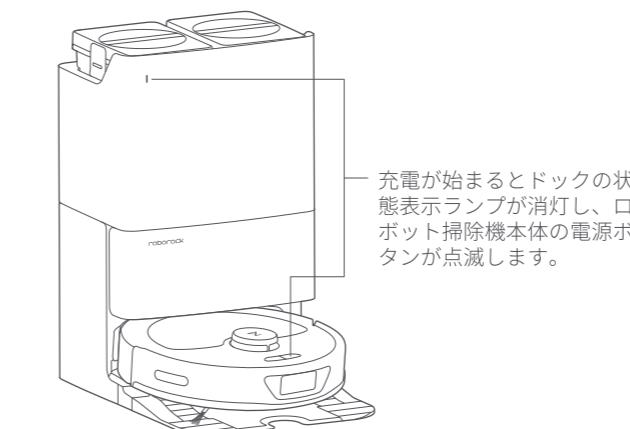

注意

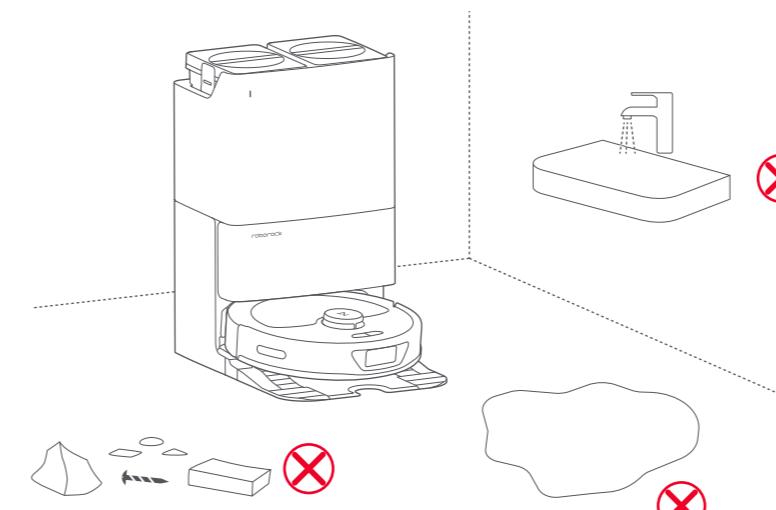

注意：

- ・硬い素材や鋭利な物（ガラスや釘など）を吸引しないでください。
- ・本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないでください。
- ・本体に水をかけてお手入れしないでください。
- ・モップにほこりが過度に蓄積されることがあります。本体で初めて水拭きをする前に、床を少なくとも 3 回吸引掃除をしてください。

アプリへの接続

- ① アプリをダウンロードおよびインストールします。


App Store または Google Play で「Roborock」を検索するか、下記の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。




注意：

- ・スマートフォンをご自宅の WiFi ネットワークに接続してから本体の設定を行ってください。
- ・アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリ の案内に従って操作をしてください。

- ② Roborock アプリを開き、「スキャンして接続」ボタンをタップします。

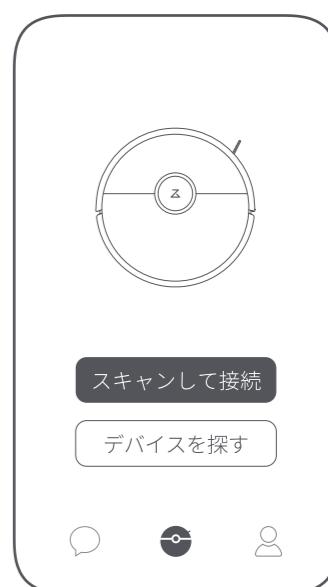

- ③ トップカバーを開き、QR コードを確認します。

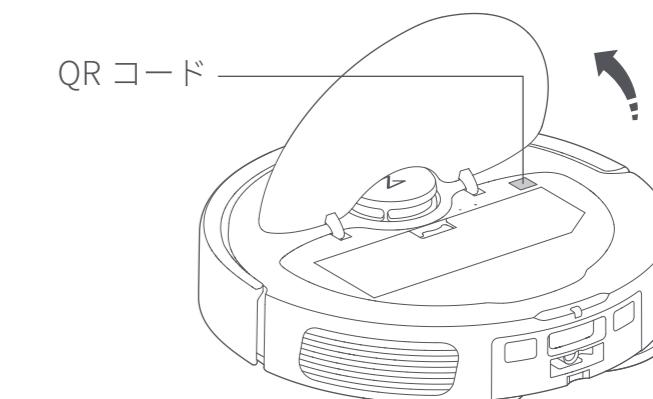

- ④ QR コードをスキャンして、表示される案内に従って設定してください。この製品は、5GHz の WiFi のネットワークには対応していません。2.4GHz の WiFi ネットワークをご利用ください。

* WiFi ルーターのバンドステアリング機能により「G (g)」または「A (a)」が表示されずに接続できる場合もあります。詳細はお使いの WiFi ルーターをご確認ください。

